




GIMTECH
HYDRAULIKA SIŁOWA

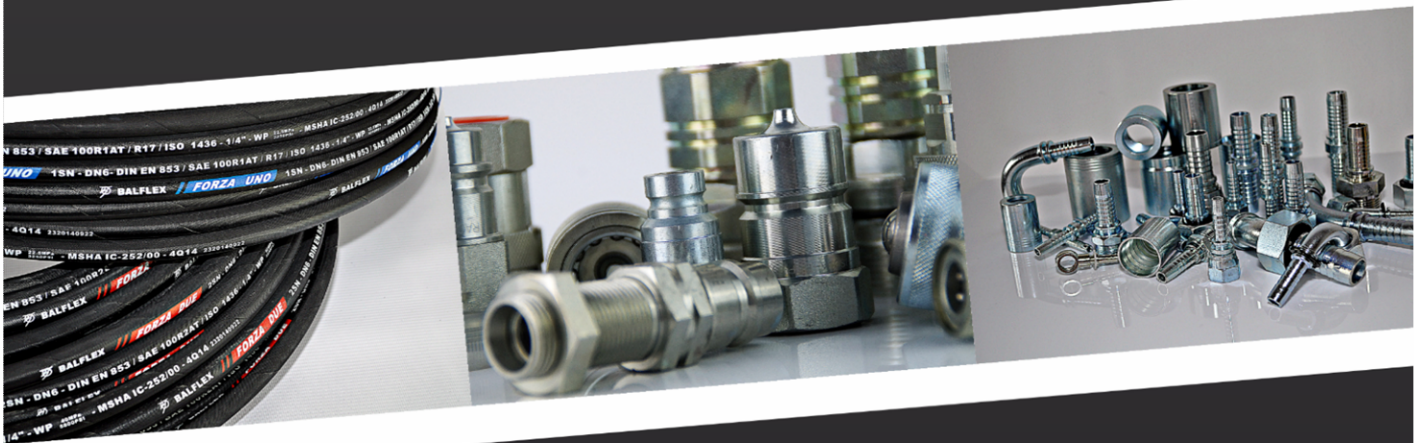

Katalog ofertowy

www.gimtech.pl

TULEJE ZACISKOWE I ZŁĄCZA NAPRAWCZE



Średnica węża	Jednooplotowa S.C.	Uniwersalna YU	Czteroplotowa 4SP	Termoplastyczna R7	Złącze naprawcze ZS
DN 05	*	-	-	*	
DN 06	*	*	-	*	*
DN 08	*	*	-	*	*
DN 10	*	*	*	*	*
DN 12	*	*	*	*	*
DN 16	*	*	*	*	*
DN 20	*	*	*	*	*
DN 25	*	*	*	*	*
DN 32	*	*	*	-	-
DN 40	*	*	-	-	-
DN 50	*	-	-	-	-

ZAKUCIA METRYCZNE TYP LEKKI Z ORINGIEM



Średnica węża	Gwint Metryczny	DKOL (P51)	DKOL 90 (P52)	DKOL 45 (P55)	CEL (P21)
DN 05	10x1 (6LL)	*	-	-	*
	12x1,5 (6L)	*	*	*	*
	14x1,5 (8L)	*	-	-	*
DN 06	10x1,0 (6LL)	*	-	-	*
	12x1,0 (6L)	*	-	-	*
	12x1,5 (6L)	*	*	*	*
	14x1,5 (8L)	*	*	*	*
	16x1,5 (10L)	*	*	*	*
	18x1,5 (12L)	*	*	*	*
	22x1,5 (15L)	*	-	-	-
DN 08	14x1,5 (8L)	*	*	*	*
	16x1,5 (10L)	*	*	*	*
	18x1,5 (12L)	*	*	*	*
	22x1,5 (15L)	*	-	-	*
DN 10	16x1,5 (10L)	*	*	*	*
	18x1,5 (12L)	*	*	*	*
	22x1,5 (15L)	*	*	*	*
DN 12	18x1,5 (12L)	*	*	*	*
	22x1,5 (15L)	*	*	*	*
	22x1,5 (16L)	*	*	*	*
	26x1,5 (18L)	*	*	*	*
	27x1,5 (18L)	*	*	*	*
	27x2 (18L)	*	*	*	*
DN 16	22x1,5 (15L)	*	*	*	*
	26x1,5 (18L)	*	*	*	*
	27x1,5 (18L)	*	*	*	*
	27x2 (18L)	*	*	*	*
	30x2 (22L)	*	*	*	*
DN 20	26x1,5 (18L)	*	*	*	*
	30x2 (22L)	*	*	*	*
	36x2 (28L)	*	*	*	*
DN 25	30x2 (22L)	-	-	-	-
	36x2 (28L)	*	*	*	*
	45x2 (35L)	-	-	-	-
DN 32	45x2 (35L)	*	*	*	*

ZAKUCIA METRYCZNE TYP CIĘŻKI Z ORINGIEM



Średnica węża	Gwintu Metryczny	DKOS (P51 TC)	DKOS 90 (P52 TC)	DKOS 45 (P55 TC)	CES (P21 TC)
DN 06	14x1,5 (6S)	*	*	*	*
	16x1,5 (8S)	*	*	*	*
	18x1,5 (10S)	*	*	*	*
	20x1,5 (12S)	*	*	*	*
DN 08	16x1,5 (8S)	*	*	-	*
	18x1,5 (10S)	*	*	*	*
	20x1,5 (12S)	*	*	*	*
	22x1,5 (14S)	*	-	-	*
DN 10	18x1,5 (10S)	*	*	*	*
	20x1,5 (12S)	*	*	*	*
	22x1,5 (14S)	*	*	*	*
	24x1,5 (16S)	*	*	-	*
DN 12	20x1,5 (12S)	*	*	-	*
	22x1,5 (14S)	*	*	*	*
	24x1,5 (16S)	*	*	*	*
DN 16	24x1,5 (16S)	*	*	*	*
	30x2 (20S)	*	*	*	*
DN 20	30x2 (20S)	*	*	*	*
	36x2 (25S)	*	*	*	*
DN 25	36x2 (25S)	*	*	*	*
	42x2 (30S)	*	*	*	*
	52x2 (38S)	-	-	-	-
DN 32	42x2 (30S)	-	-	-	-
	52x2 (38S)	*	*	-	-

ZAKUCIA Z GWINTEM CALOWYM BSP



Średnica węża	Gwint Calowy BSP	DKR (C11)	DKR 90 (C12)	DKR 45 (C15)	AGR (C21)
DN 05	1/8"	*	*	-	-
	1/4"	-	-	-	-
DN 06	1/8"	*	*	*	-
	1/4"	*	*	*	-
	3/8"	*	*	*	-
	1/2"	-	-	-	-
DN 08	1/4"	*	*	*	-
	3/8"	*	*	*	-
	1/2"	*	*	-	-
DN 10	1/4"	*	*	*	-
	3/8"	*	*	*	-
	1/2"	*	*	*	-
DN 12	3/8"	*	*	*	-
	1/2"	*	*	*	-
	5/8"	*	*	-	-
	3/4"	*	*	*	-
DN 16	1/2"	*	*	-	-
	5/8"	*	*	*	-
	3/4"	*	*	*	-
DN 20	3/4"	*	*	*	-
	1"	*	*	*	-
DN 25	1"	*	*	*	-
	1 1/4"	*	*	*	-
DN 32	1 1/4"	*	*	*	-
	1 1/2"	*	-	-	-

ZAKUCIA Z GWINTEM CALOWYM UNF - JIC



Średnica węża	Gwint Calowy UNF	DKJ (C91)	DKJ 90 (C95)	DKJ 45 (C92)	AGJ (C81)
DN 05	7/16"	-	-	-	-
DN 06	7/16"	*	*	*	*
	1/2"	*	*	*	*
	9/16"	*	*	*	*
DN 08	7/16"	*	*	-	-
	1/2"	*	*	*	*
	9/16"	*	*	*	*
	5/8"	*	-	-	*
DN 10	9/16"	*	*	*	*
	5/8"	*	*	-	*
	3/4"	*	*	*	*
	7/8"	*	*	-	*
DN 12	3/4"	*	*	*	*
	7/8"	*	*	*	*
	1 1/16"	*	*	*	*
DN 16	7/8"	*	*	*	*
	1 1/16"	*	*	*	*
DN 20	1 1/16"	*	*	*	*
	1 3/16"	*	-	-	-
	1 5/16"	*	*	*	*
DN 25	1 5/16"	*	*	*	*
	1 5/8"	*	-	-	*
DN 32	1 5/8"	*	-	-	*
	1 7/8"	-	-	-	-

ZAKUCIA Z GWINTEM CALOWYM UNF - ORFS



Średnica węża	Rozmiar Gwintu Calowy UNF	ORFS (K41)	ORFS 90 (K45)	ORFS 45 (K92)	ORFSAG (K21)
DN 06	9/16"	*	*	*	*
	11/16"	*	*	*	*
DN 08	9/16"	*	*	*	*
	11/16"	*	*	*	*
DN 10	11/16"	*	*	*	*
	13/16"	*	*	*	*
DN 12	13/16"	*	*	*	*
	1"	*	*	*	*
	1 3/16"	*	-	-	*
DN 16	1"	*	*	*	*
	1 3/16"	*	*	*	*
DN 20	1 3/16"	*	*	*	*
	1 7/16"	*	*	*	*
DN 25	1 7/16"	*	*	*	*
	1 11/16"	*	-	-	-
DN 32	1 11/16"	*	-	-	-

ZAKUCIA OCZKOWE: RNM i RNR



Średnica węża	Rozmiar otworu	RNM (P01)
DN 5	10	*
DN 6	10	*
	12	*
	14	*
	16	*
	18	-
DN 8	10	-
	12	*
	14	*
	16	*
	18	*
DN 10	14	*
	16	*
	18	*
	20	*
	22	*
DN 12	16	*
	18	*
	20	*
	22	*
DN 16	22	*
	24	*



Średnica węża	Rozmiar otworu	RNR (P01)
DN 06	1/8"	*
	1/4"	*
	3/8"	*
DN 08	1/4"	*
	3/8"	*
DN 10	1/4"	*
	3/8"	*
	1/2"	*
DN 12	3/8"	*
	1/2"	*
DN 16	1/2"	-
	5/8"	-
DN 20	3/4"	-

ŚRUBY PRZEPLYWOWE: SPM I SPC



Rozmiar gwintu	SPM
10x1	*
12x1,5	*
14x1,5	*
16x1,5	*
18x1,5	*
20x1,5	-
22x1,5	*
24x1,5	-

Rozmiar gwintu	SPC
1/8"	*
1/4"	*
3/8"	*
1/2"	*
5/8"	-
3/4"	*

ZAKUCIA FLANSZOWE: SFL (3000 PSI)



Średnica węża	Rozmiar kołnierza	SFL (C41)	SFL90 (C45)	SFL45 (C92)
DN 12	30,2 (1/2")	*	*	*
	38,1 (3/4")	*	*	*
DN 16	30,2 (1/2")	*	*	-
	38,1 (3/4")	*	*	*
DN 20	38,1 (3/4")	*	*	*
	44,5 (1")	*	*	*
DN 25	44,5 (1")	*	*	*
	50,8 (1 1/4")	*	*	*
DN 32	50,8 (1 1/4")	*	*	*

ZAKUCIA FLANSZOWE: SFS (6000 PSI)



Średnica węża	Rozmiar kołnierza	SFS (C41)	SFS90 (C45)	SFS45 (C92)
DN 12	31,7 (1/2")	*	*	*
	41,3 (3/4")	*	-	-
DN 16	31,7 (1/2")	*	*	*
	41,3 (3/4")	*	*	*
	47,6 (1")	-	-	-
DN 20	31,7 (1/2")	-	-	-
	41,3 (3/4")	*	*	*
	47,6 (1")	*	*	*
DN 25	41,3 (3/4)	-	-	-
	47,6 (1")	*	*	*
	54 (1 1/4")	*	*	*
DN 32	54 (1 1/4")	*	*	*

USZCZELKI FLANSZOWE: FLS



Rozmiar	Cena
FLS 1/2"	*
FLS 3/4"	*
FLS 1"	*
FLS 1 1/4"	*
FLS 1 1/2"	*
FLS 2"	*

KOŃCÓWKA DO BUTLI GAZOWEJ: KBG



Średnica węża	Rozmiar gwintu	Cena
DN 6	21,8 LEWY	*
DN8	21,8 LEWY	*
DN 10	21,8 LEWY	*

KOŃCÓWKA Z GWINTEM DO KARCHERA



Średnica węża	Rozmiar gwintu	Cena
DN 6	22x1,5	*
DN8	22x1,5	*
DN 10	22x1,5	*

KOŃCÓWKA PISTOLETU DO KARCHERA: LANCA



Średnica węża	Rozmiar stożka	Cena
DN 6	10	*
DN 6	11	*
DN 8	10	*
DN 8	11	*

KOŃCÓWKA PISTOLETU Z ŁOŻYSKIEM DO KARCHERA: LANCA Ł.



Średnica węża	Rozmiar stożka	Cena
DN 6	11	*
DN 8	11	*

KOŃCÓWKA TYPU "CLICK" DO KARCHERA



Średnica węża	Rozmiar stożka	Cena
DN 6	8,7	*

ŁĄCZNIK DO KARCHERA



Rozmiar gwintu	Cena
22x1,5/22x1,5	*

WĘŻE HYDRAULICZNE

Typ węża	Średnica nominalna [mm]	Średnica nominalna [cal]	Średnica zewnętrzna [mm]	Ciśnienie robocze [bar]	Ciśnienie rozrywające [bar]	Cena za metr
1SN	6	1/4"	13,0	225	900	*
	8	5/16"	14,7	215	860	*
	10	3/8"	16,8	180	720	*
	12	1/2"	20,0	160	640	*
	16	5/8"	23,1	130	520	*
	20	3/4"	27,1	105	420	*
	25	1"	35,1	87	348	*
	32	1 1/4"	42,5	63	250	*
2SN	6	1/4"	14,4	400	1600	*
	8	5/16"	16,0	350	1400	*
	10	3/8"	18,4	330	1320	*
	12	1/2"	21,4	275	1100	*
	16	5/8"	24,6	250	1000	*
	20	3/4"	28,6	215	860	*
	25	1"	37,1	165	660	*
	32	1 1/4"	46,7	125	500	*
4SP	10	3/8"	21,0	445	1780	*
	12	1/2"	24,2	425	1700	*
	16	5/8"	28,0	250	1400	*
	20	3/4"	31,9	300	1400	*
	25	1"	39,1	340	1280	*
	32	1 1/4"	51,3	210	840	*

OPASKI GBS



Rozmiar	Szerokość	Cena netto szt.
17-19	18mm	*
20-22	18mm	*
23-25	18mm	*
26-28	18mm	*
29-31	20mm	*
32-35	20mm	*
36-39	20mm	*
40-43	20mm	*
44-47	22mm	*
48-51	22mm	*
52-55	22mm	*
56-59	22mm	*
60-63	22mm	*
64-67	22mm	*
68-73	24mm	*
74-79	24mm	*
80-85	24mm	*
86-91	24mm	*
92-97	24mm	*
98-103	24mm	*
104-112	24mm	*
113-121	24mm	*
122-130	24mm	*
131-139	26mm	*
140-148	26mm	*
149-161	26mm	*
162-174	26mm	*
175-187	26mm	*
188-200	26mm	*

OPASKI MINI GBS



Rozmiar	Szerokość	Cena netto szt.
7-9	9mm	*
8-10	9mm	*
9-11	9mm	*
10-12	9mm	*
11-13	9mm	*
12-14	9mm	*
13-15	9mm	*
14-16	9mm	*
15-17	9mm	*
16-18	9mm	*
17-19	9mm	*
18-20	9mm	*
19-21	9mm	*
20-22	9mm	*
21-23	9mm	*
22-24	9mm	*
23-25	9mm	*
24-26	9mm	*
25-27	9mm	*

OPASKI ŚLIMAKOWE: OS



Rozmiar	Szerokość	Cena netto szt.
8-12	9mm	*
10-16	9mm	*
12-20	9mm	*
16-27	9mm	*
20-32	9mm	*
25-40	9mm	*
32-50	9mm	*
40-60	9mm	*
50-70	9mm	*
60-80	9mm	*
70-90	9mm	*
80-100	9mm	*

OSŁONA SPIRALNA: PSG



Rozmiar	Zakres	Cenna netto za metr
PSG 12 - Czarna	9-19	*
PSG 15 - Czarna	12-22	*
PSG 20 - Czarna	17-26	*
PSG 20 - Żółta	17-27	*
PSG 25 - Czarna	22-30	*
PSG 25 - Żółta	22-30	*
PSG 32 - Czarna	29-38	*
PSG 32 - Żółta	29-38	*
PSG 38 - Czarna	32-45	*
PSG 38 - Żółta	32-45	*
PSG 50 - Czarna	44-65	*
PSG 50 - Żółta	44-66	*